

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RLPP
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ROSCA MACHO BSPT

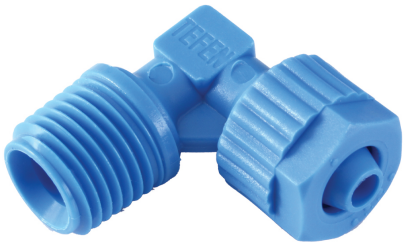

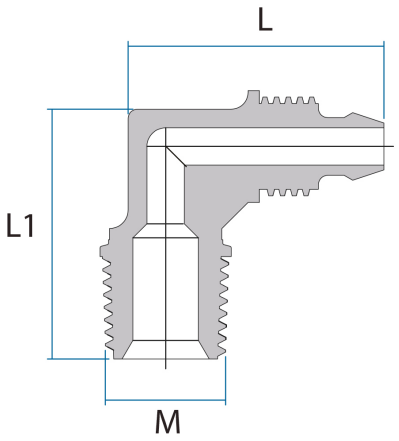

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca (M)	L	L1
RLPP 06-01	0505205220050	4x6	1/8"	27.6	22.4
RLPP 06-02	0505205220051	4x6	1/4"	27.6	26.8
RLPP 08-01	0505205220052	6x8	1/8"	27.6	26.8
RLPP 08-02	0505205220053	6x8	1/4"	27.6	26.8
RLPP 08-03	0505205220054	6x8	3/8"	28.1	29.4
RLPP 12-02	0505205220055	9x12	1/4"	40.3	31.7
RLPP 12-03	0505205220056	9x12	3/8"	40.3	32.0
RLPP 12-04	0505205220057	9x12	1/2"	40.3	36.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.