
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RMMX
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA PASAMUROS



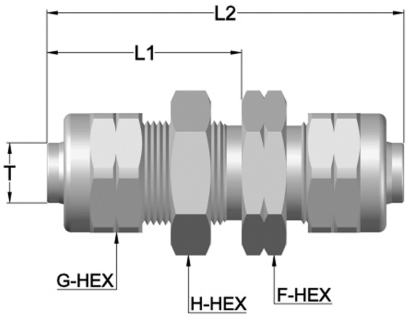

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	H-HEX	L1	L2
RMMX 0600	0606206220298	4x6	14.0	13.0	14.0	25.0	44.4
RMMX 0800	0606206220299	6x8	16.0	14.0	16.0	26.0	47.3
RMMX 1000	0606206220300	8x10	19.0	16.0	19.0	26.0	47.7
RMMX 1290	0606206220302	9x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5
RMMX 1200	0606206220301	10x12	20.6	19.0	20.6	28.0	51.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.