
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RST
RACOR RÁPIDO EN FORMA DE T VERTICAL CON ROSCA BSPT



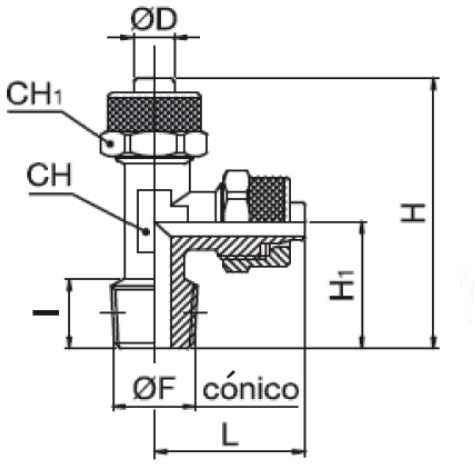

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.

Presión máxima de trabajo de 18 bar.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).

Juntas NBR.

Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Ø F	l	H	H1	L	CH	CH1	Ud./caja
RST 0601	0202102120123	4x6	1/8"	8	39,5	17	22,5	8	12	50
RST 0602	0202102120124	4x6	1/4"	11	43,5	20,7	22,7	10	12	25
RST 0603	0202102120125	4x6	3/8"	11,5	46,5	22,5	24	11	12	25
RST 0801	0202102120126	6x8	1/8"	8	40,5	17,7	22,7	10	14	25
RST 0802	0202102120127	6X8	1/4"	11	43,5	20,7	22,7	10	14	25
RST 0803	0202102120128	6x8	3/8"	11,5	46,5	22,5	24	11	14	25
RST 1001	0202102120129	8x10	1/8"	8	44	18,5	25,5	11	16	25
RST 1002	0202102120130	8x10	1/4"	11	46,5	21	25,5	11	16	25
RST 1003	0202102120131	8x10	3/8"	11,5	48	22,5	25,5	11	16	25
RST 1004	0202102120132	8x10	1/2"	14	56,5	28	28,5	17	16	25
RST 1203	0202102120133	10x12	3/8"	11,5	54,5	24,5	30	14	18	25
RST 1204	0202102120134	10x12	1/2"	14	58,5	28	30,5	17	18	25
RST 1504	0202102120135	12x15	1/2"	14	62	28	34	17	22	20

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.