
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RSTPP
RACOR RÁPIDO UNIÓN EN FORMA DE T VERTICAL Y ROSCA MACHO BSPT



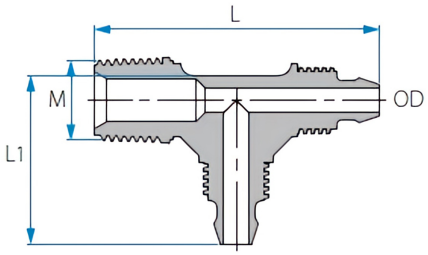

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (M)	L	L1
RSTPP 06-01	0505205220098	4x6	1/8"	27,6	22,4
RSTPP 06-02	0505205220099	4x6	1/4"	27,6	26,8
RSTPP 08-01	0505205220100	6x8	1/8"	27,6	26,8
RSTPP 08-02	0505205220101	6x8	1/4"	27,6	26,8
RSTPP 08-03	0505205220102	6x8	3/8"	28,1	29,4
RSTPP 12-02	0505205220103	9x12	1/4"	40,3	31,7
RSTPP 12-03	0505205220104	9x12	3/8"	40,3	32,0
RSTPP 12-04	0505205220105	9x12	1/2"	40,3	36,0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.