

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTD
TORNILLO DOBLE PARA RACOR INSTANTÁNEO TIPO BANJO CON ROSCA BSPT

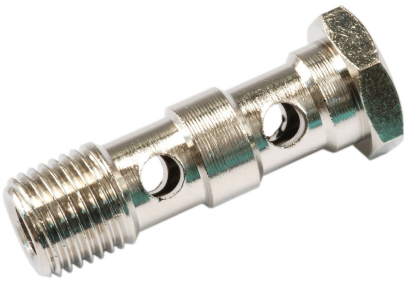

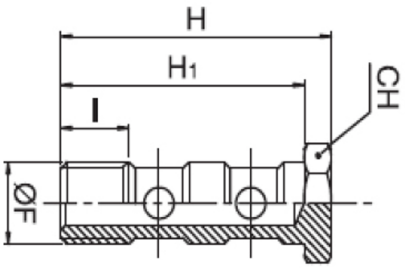

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.
Presión máxima de trabajo de 18 bar.
Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).
Juntas NBR.
Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	R	I	H	H1	CH	Ud./caja
RTD 0100	0202102120150	1/8"	8	43	39	14	100
RTD 0200	0202102120151	1/4"	11	45,5	41	17	100

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.