
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTPP
RACOR RÁPIDO UNIÓN EN FORMA DE T Y ROSCA MACHO BSPT



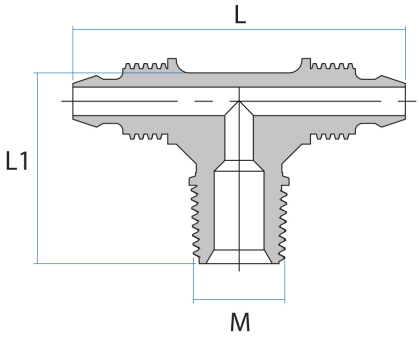

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo	Rosca (M)	L	L1
RTPP 06-01	0505205220060	4x6	1/8"	46,8	22,6
RTPP 06-02	0505205220061	4x6	1/4"	46,8	26,8
RTPP 08-01	0505205220062	6x8	1/8"	46,8	22,6
RTPP 08-02	0505205220063	6x8	1/4"	46,8	26,8
RTPP 08-03	0505205220064	6x8	3/8"	47,2	29,4
RTPP 12-02	0505205220065	9x12	1/4"	67,0	31,6
RTPP 12-03	0505205220066	9x12	3/8"	67,0	32,0
RTPP 12-04	0505205220067	9x12	1/2"	67,0	36,0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.