
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTU
TUERCA PARA RACOR RÁPIDO



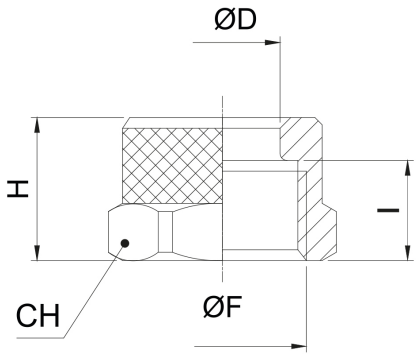

Características Técnicas

Realizado en latón niquelado OT58.

Presión máxima de trabajo de 18 bar.

Roscas: Cónica ISO 7 (BSPT) DIN 2999 - BS 21 y cilíndrica ISO 228 (BSPP).

Juntas NBR.

Temperatura de -20ºC a +100ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo	Rosca	I	H	CH	Ud./caja
RTU 0400	0202102120168	2,7x4	M6x0,5	6	8,1	8	100
RTU 0600	0202102120169	4x6	M10x1	7,5	10,5	12	100
RTU 0800	0202102120170	6x8	M12x1	7,5	10,5	14	100
RTU 1000	0202102120171	8x10	M14x1	8	11,5	16	100
RTU 1200	0202102120172	10x12	M16x1	10	13	18	50
RTU 1500	0202102120173	12x15	M20x1	11	15,5	22	50

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.