
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTUPP
TUERCA DE CONEXIÓN PARA RACOR RÁPIDO



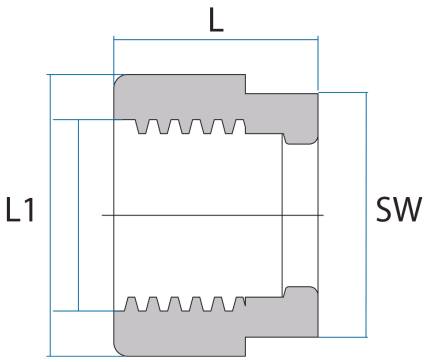

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	L	SW	Color
RTUPP 06B	0505205220070	4x6	11,9	16	Blanco
RTUPP 06R	0505205220071	4x6	11,9	16	Rojo
RTUPP 06A	0505205220068	4x6	11,9	16	Azul
RTUPP 06AM	0505205220069	4x6	11,9	16	Amarillo
RTUPP 08B	0505205220073	6x8	11,9	16	Blanco
RTUPP 08R	0505205220074	6x8	11,9	16	Rojo
RTUPP 08A	0505205220072	6x8	11,9	16	Azul
RTUPP 10N	0505205220076	7x10	14,2	16	Negro
RTUPP 10A	0505205220075	7x10	14,2	19	Azul
RTUPP 12N	0505205220077	9x12	17,5	22	Negro

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.