
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RTUX
TUERCA PARA RACOR RÁPIDO



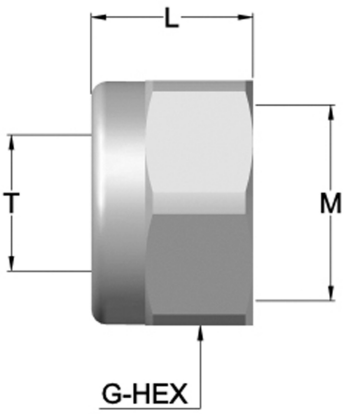

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Ext. Tubo	Rosca M	G-HEX	L
RTUX 0600	0606206220316	6 mm	M10X1	13.0	10.5
RTUX 0800	0606206220317	8 mm	M12X1	14.0	11.5
RTUX 1000	0606206220318	10 mm	M14X1	16.0	11.5
RTUX 1200	0606206220319	12 mm	M16X1	19.0	13.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.