
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RUCPP
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA



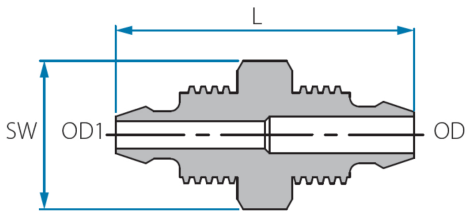

CERTIFICACIÓN FDA NSF REACH RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material del cuerpo: Polipropileno reforzado.
Material de la tuerca: Polipropileno reforzado.
Presión de trabajo a +20ºC: 14 bar.
Temperatura de servicio.: +4ºC a +90ºC.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.

Referencia	Código	Tubo (OD)	Tubo (OD1)	L	SW
RUCPP 06-06	0505205220078	4x6	4x6	32,7	14
RUCPP 08-06	0505205220079	6x8	4x6	32,7	14
RUCPP 08-08	0505205220080	6x8	6x8	32,7	14
RUCPP 12-12	0505205220081	9x12	9x12	40,6	19

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.