
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RUCX
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA



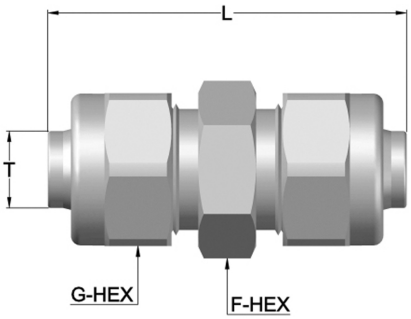

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).

Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RUCX 0600	0606206220333	4x6	13.0	13.0	33.7
RUCX 0800	0606206220334	6x8	14.0	14.0	37.0
RUCX 1000	0606206220335	8x10	16.0	16.0	37.4
RUCX 1290	0606206220337	9x12	17.0	19.0	41.0
RUCX 1200	0606206220336	10x12	17.0	19.0	41.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.