
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RUGX
RACOR RÁPIDO UNIÓN REDUCTORA RECTA



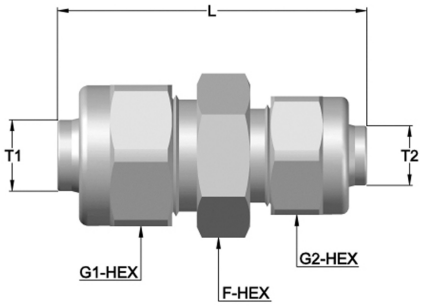

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).
Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo 1	Ø Tubo 2	F-HEX	G1-HEX	G2-HEX	L
RUGX 0806	0606206220338	6x8	4x6	14.0	14.0	13.0	35.0
RUGX 1006	0606206220339	8x10	4x6	14.0	16.0	13.0	36.0
RUGX 1008	0606206220340	8x10	6x8	16.0	16.0	14.0	36.7
RUGX 1208	0606206220341	10x12	6x8	17.0	19.0	14.0	38.5
RUGX 1210	0606206220342	10x12	8x10	17.0	19.0	16.0	38.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.