

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RULX
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º

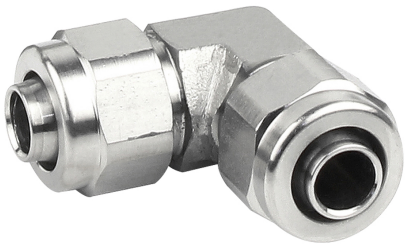

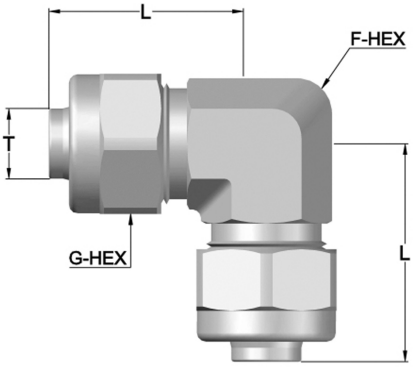

Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).
Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

Referencia	Código	Ø Tubo	F-HEX	G-HEX	L
RULX 0600	0606206220343	4x6	10.0	13.0	21.5
RULX 0800	0606206220344	6x8	12.0	14.0	23.7
RULX 1000	0606206220345	8x10	14.0	16.0	24.8
RULX 1290	0606206220347	9x12	16.0	19.0	27.6
RULX 1200	0606206220346	10x12	16.0	19.0	27.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.