
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# RUTX
# RACOR RÁPIDO UNIÓN DERIVACIÓN EN FORMA DE T



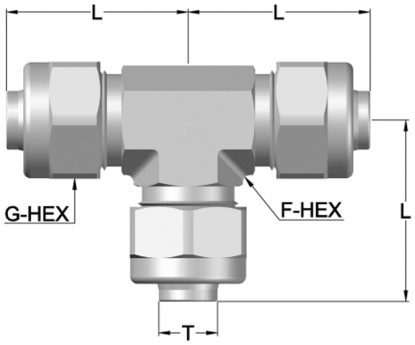


## Características Técnicas

Material del cuerpo: Inox 316L.
Material tuerca: Inox 316L.
Presión de trabajo: 20bar.
Temperatura de servicio: 0ºC a +160ºC (Considerar temperatura máx. tubo utilizado).
Alto grado de resistencia química.
Gran caudal sin perdida de presión.
Apto para tubo: Poliamida / Poliuretano / Polietileno / PTFE / PVDF / FEP / PFA.

| Referencia | Código | Ø Tubo | F-HEX | G-HEX | L |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUTX 0600** | 0606206220348 | 4x6 | 10.0 | 13.0 | 21.5 |
| **RUTX 0800** | 0606206220349 | 6x8 | 12.0 | 14.0 | 23.7 |
| **RUTX 1000** | 0606206220350 | 8x10 | 14.0 | 16.0 | 24.8 |
| **RUTX 1290** | 0606206220352 | 9x12 | 16.0 | 19.0 | 27.6 |
| **RUTX 1200** | 0606206220351 | 10x12 | 16.0 | 19.0 | 27.6 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.