
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RV2
VÁLVULA DE SEGURIDAD PROPORCIONAL SERIE RV2



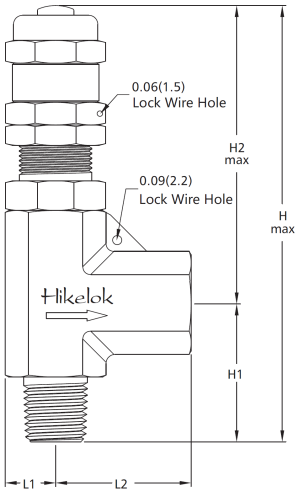

Características Técnicas

Presión máxima de trabajo: 0,68 a 15,5 bar	Temperatura de trabajo: -23º a +148ºC.

Configuración de Referencia

Indicar Modelo, Conexión entrada, Conexión salida, Tamaño, Orificio, Material Junta, Color Kit muelle, Rearme manual, Material Cuerpo

Modelo	-	Conexión entrada	-	Conexión salida	-	Tamaño	-	Orificio mm	-	Material Junta	-	Color Kit muelle	-	Rearme manual	-	Material Cuerpo
RV2	-	**FNPT:** Hembra NPT **NPT:** Macho NPT **FBT:** Hembra BSPT **MBT:** Macho BSPT **FMS:** Hembra ISO 261 **MS:** Macho ISO 261 **FBP:** Hembra BSPP **MBP:** Macho BSPP **F:** Tubo Fraccional **M:** Tubo Métrico	-	**FNPT:** Hembra NPT **NPT:** Macho NPT **FBT:** Hembra BSPT **MBT:** Macho BSPT **FMS:** Hembra ISO 261 **MS:** Macho ISO 261 **FBP:** Hembra BSPP **MBP:** Macho BSPP **F:** Tubo Fraccional **M:** Tubo Métrico	-	**2:** 1/8" **4:** 1/4" **6:** 3/8" o 6mm **8:** 1/2" o 8mm **10:** 10mm **12:** 3/4" o 12mm	-	**03:** 3,6 **04:** 4,8 **05:** 5,8 **06:** 6,4	-	**V:** FKM **B:** NBR **E:** EPDM **N:** Neopreno **Z:** Kalrez	-	**G:** Verde **O:** Naranja **Y:** Amarillo **P:** Púrpura **W:** Blanco **J:** Azul **R:** Rojo	-	Sin rearme **M:** Rearme manual	-	**316:** SS 316 **316L:** SS 316L

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.