
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RV4
VÁLVULA DE SEGURIDAD PROPORCIONAL SERIE RV4



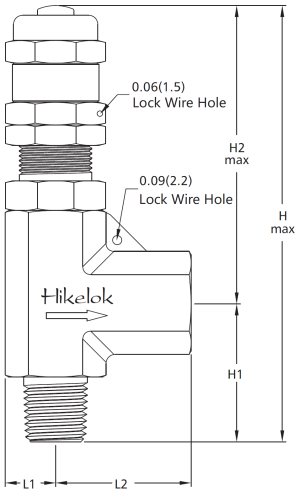

Características Técnicas

Presión máxima de trabajo: 0,34 a 37,9 bar	Temperatura de trabajo: -29º a +204ºC.

Configuración de Referencia

Indicar Modelo, Conexión entrada, Conexión salida, Tamaño, Orificio, Material Junta, Color Kit muelle, Rearme manual, Material Cuerpo

Modelo	Conexión entrada	Conexión salida	Tamaño	Orificio mm	Material Junta	Color Kit muelle	Rearme manual	Material Cuerpo
RV4	**FNPT:** Hembra NPT **NPT:** Macho NPT **FBT:** Hembra BSPT **MBT:** Macho BSPT **FMS:** Hembra ISO 261 **MS:** Macho ISO 261 **FBP:** Hembra BSPP **MBP:** Macho BSPP **F:** Tubo Fraccional **M:** Tubo Métrico	**FNPT:** Hembra NPT **NPT:** Macho NPT **FBT:** Hembra BSPT **MBT:** Macho BSPT **FMS:** Hembra ISO 261 **MS:** Macho ISO 261 **FBP:** Hembra BSPP **MBP:** Macho BSPP **F:** Tubo Fraccional **M:** Tubo Métrico	**2:** 1/8" **4:** 1/4" **6:** 3/8" o 6mm **8:** 1/2" o 8mm **10:** 10mm **12:** 3/4" o 12mm	**03:** 3,6 **04:** 4,8 **05:** 5,8 **06:** 6,4	**V:** FKM **B:** NBR **E:** EPDM **N:** Neopreno **Z:** Kalrez	**G:** Verde **O:** Naranja **Y:** Amarillo **P:** Púrpura **W:** Blanco **J:** Azul **R:** Rojo	Sin rearme **M:** Rearme manual	**316:** SS 316 **316L:** SS 316L

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.