FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

RVA
ELECTROVÁLVULA DIRECCIONAL SERIE RVA (PILOTAJE NEUMÁTICO)



Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm.
Cuerpo: Aluminio
Junta estándar: NBR
Presión de Trabajo: 1,5..8bar
Rango de voltaje permitido: 10%.
Pilotaje eléctrico o neumático

Clase de aislamiento: IP65.
Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.
Temperatura de Trabajo: -20..70ºC.
Protección: IP65/67.
Tiempo de activación: 0,05 seg.

Configuración de Referencia

Indicar Serie, Vías, Posiciones, Cuerpo , Control, letra Estado, -, Tamaño Conexión, letra Retorno* (*opción sin letra, no indicar nada).

Serie	Vías	Posiciones	Cuerpo (máx.)	Control	Estado	-	Conexión	Retorno
RVA	**3** **5**	**2** **3**	**1** (660l/min) **2** (876l/min) **3** (1654l/min) **4** (2746l/min)	**1** Monoestable **2** Biestable	**H:** Normalmente abierta [3/2] **C:** Centro cerrado [5/3] **E:** Centro a escape [5/3] **P:** Centro a presión [5/3]	-	Tam.1 **M5:** M5 (305l/min) **06:** 1/8" (660l/min) Tam.2 **06:** 1/8" (768l/min) **08:** 1/4" (876l/min) Tam.3 **08:** 1/4" (1378l/min) **10:** 3/8" (1654l/min) Tam.4 **10:** 3/8" (2746l/min) **15:** 1/2" (2746l/min)	Muelle mecánico* Q: Muelle neumático (Monoestable de tamaños 1,2,3 siempre)

EJEMPLOS DE REFERENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO RVA:


Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Ref.	Función	Tamaño	Conexión	Caudal (l/min)
RVA5211-M5Q	5/2 Monoestable	1	M5	305
RVA5211-06Q			1/8	660
RV5221-06Q		2		768
RVA5221-08Q			1/4	876
RVA5231-08Q		3		1378
RVA5231-10Q			3/8	1653
RVA5241-10		4		2745
RVA5241-15			1/2	2745
RVA5212-M5	5/2 Biestable	1	M5	305
RVA5212-06			1/8	660
RVA5222-06		2		768
RVA5222-08			1/4	876
RVA5232-08		3		1378
RVA5232-10			3/8	1653
RVA5242-10		4		2745
RVA5242-15			1/2	2745
RVA5312C-M5	5/3 Centros cerrados	1	M5	305
RVA5312C-06			1/8	660
RVA5322C-06		2		768
RVA5322C-08			1/4	876
RVA5332C-08		3		1378
RVA5332C-10			3/8	1653
RVA5342C-10		4		2745
RVA5342C-15			1/2	2745
RVA5312E-M5	5/3Centros escape	1	M5	305
RVA5312E-06			1/8	660
RVA5322E-06		2		768
RVA5322E-08			1/4	876
RVA5332E-08		3		1378
RVA5332E-10			3/8	1653
RVA5342E-10		4		2745
RVA5342E-15			1/2	2745
RVA5312P-M5	5/3 Centros presión	1	M5	303
RVA5312P-06			1/8	660
RVA5322P-06		2		768
RVA5322P-08			1/4	876
RVA5332P-08		3		1378
RVA5332P-10			3/8	1653
RVA5342P-10		4		2745
RVA5342P-15			1/2	2745

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Ref.	Función	Tamaño	Estado	Conexión	Caudal (l/min)
RVA3211-M5Q	3/2 Monoestable	1	NC	M5	305
RVA3211H-M5Q			NO		
RVA3211-06Q			NC	1/8	660
RVA3211H-06Q			NO		
RVA3221-06Q		2	NC		768
RVA3221H-06Q			NO		
RVA3221-08Q			NC		1/4
RVA3221H-08Q			NO		
RVA3231-08Q		3	NC	1378	
RVA3231H-08Q			NO		
RVA3231-10Q			NC	3/8	1653
RVA3231H-10Q			NO		
RVA3241-10		4	NC	1/2	2745
RVA3241H-10			NO		
RVA3241-15			NC		
RVA3241H-15			NO		
RVA3222-06Q	3/2 Biestable**	2	Biestable	1/8	768
RVA3222H-06Q					


MEDIDAS DE LAS VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO RVA 3/4:

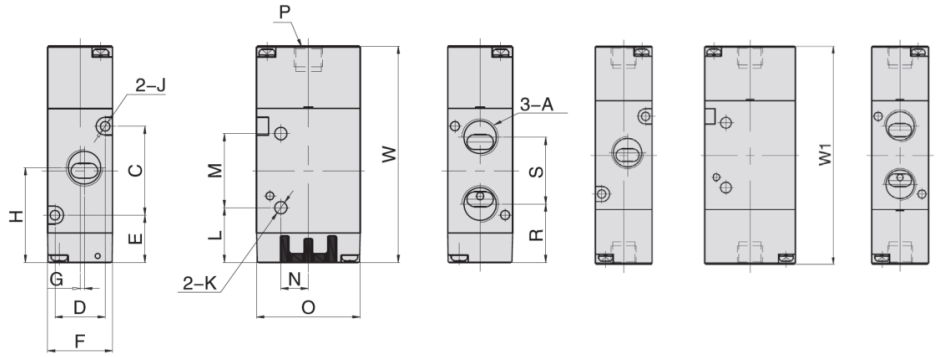

Modelo RVA	A	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S	W	W1
RVA3211-M5	M5	19	13	16,5	18	0	26	3,3	3,1	15,5	21	6	27	G1/8	18,9	14,2	61	70
RVA3211-06	G1/8					1,5	27								18	16		
RVA3221-06		30	17	16	22	0	31		4,2	18,5	25	9,3	35		20	22	73	84
RVA3221-08	G1/4					1,5	32								19,8	22,5		
RVA3231-08		35	20	19,1	27	0	36,6	4,3	4,3	21,6	30	9,5	40		24,6	24	84,6	96
RVA3231-10	G3/8					2												
RVA3241-10	G3/8	40,5	27	24,8	34	0	45		5,2	21	48	11,5	50		29,3	31,5	103	116
RVA3241-15	G1/2					2												

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS DE LAS VÁLVULAS DE PILOTAJE NEUMÁTICO RVA 5/2 Y 5/3:

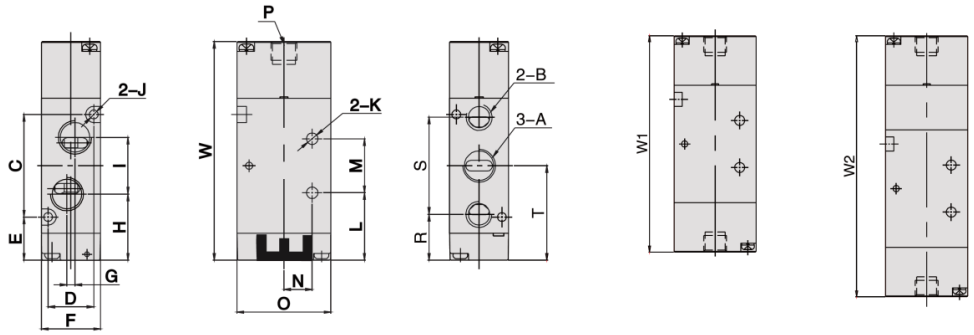

Modelo RVA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	W	W1	W2
RVA521 1-M5	M5	M5	30	13	16,5	18	0	24,5	14,1	3,3	3,3	24,5	14	9,5	27	G1/8	17,9	27,2	31,5	72	81	96
RVA521 1-06	G1/8	G1/8					3	23,5	16								17,5	28				
RVA522 1-06			38	17	16	22	0	26	18		4,3	25	20	10,5	35		17	36	35	81	92	111
RVA522 1-08							3	24,5	21													
RVA523 1-08	G1/4	G1/4	50	20	19,1	27	0	33,1	22	4,3		32,1	24	13,5	40		21,6	45	44,1	99,6	111	130
RVA523 1-10							4	32,1	24													
RVA524 1-10		G3/8	72	27	21	34	0	39	36		5,2	43	28	17,5	50		25,5	63	57	127	140	161
RVA524 1-15	G1/2	G1/2					4															

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.