
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

S
ELECTROVÁLVULA SV

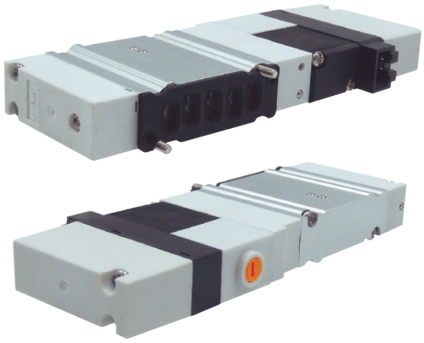

Características Técnicas

Filtraje de aire necesario: 40 µm.	No requiere de lubricación.
Presión de trabajo: 1,5...8 bar.	Clase de aislamiento: IP40.
Cuerpo: Aluminio	Posición de salidas de trabajo superior, en la válvula.
Junta estándar: NBR.	Posible combinar válvulas 5/2, 5/3 y 2x3/2 en el mismo bloque.
Junta estándar: NBR.	Tiempo de activación: 15ms.
Caudal máx.: 300 l/min en Tamaño 1 y 900 l/min en Tamaño 2.	Posible combinar válvulas 5/2, 5/3 y 2x3/2 en el mismo bloque.
Temperatura: -20 a 70 Cº	Señalización LED de activación.
Tensión de trabajo: DC24V ± 10%.	Consumo bobinas: Estándar 0.8W, bajo consumo 0.3W.
Frecuencia máxima: 5 ciclos/s.	Circuito de protección de sobretensión mediante Varistor.


Configuración de Referencia

Indicar Serie, Salida, 5 vías, Posición, Tamaño, Bobinas, Función, Salida válvula, Voltaje, -, Servopilotaje, -, Cableado.


Serie	Salida	5 vías	Posiciones	Tamaño	Bobinas	Función	Salida válvula	Voltaje	Servopilotaje	-	Cableado
S	**V:** Arriba (válvula) **VM:** Abajo (salida en base)	**5**	**2:** 2 posiciones **3:** 3 posiciones **4:** Doble 3/2	**1:** Tamaño 1 **2:** Tamaño 2	**1:** 1 bobina **2:** 2 bobinas	**C:** 5/3 centros Cerrado **P:** 5/3 centros Presión **E:** 5/3 centros Escape **Y:** 2x3/2 NC **H:** 2x3/2 NO **U:** 2x3/2 1xNC+1xNO	**M5:** M5 (T1) (300l/min) **06:** 1/8" (T2) (900l/min)	**E4:** DC24V	Pilotaje interno* **WB:** Pilotaje externo	-	En Blanco: ninguno **03M:** 0.3m cable **0.6M:** 0.6m cable **1M:** 1m cable

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.


GRÁFICAS DE CAUDAL NOMINAL PARA VÁLVULAS SV:

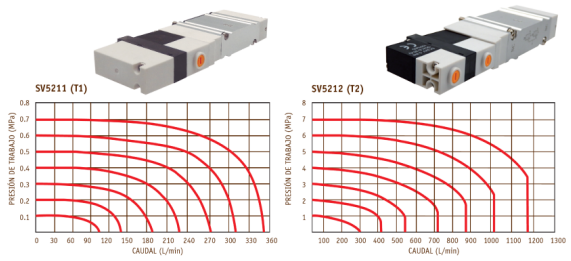


MEDIDAS ELECTROVÁLVULAS SV5211 SV5212 / SV5412

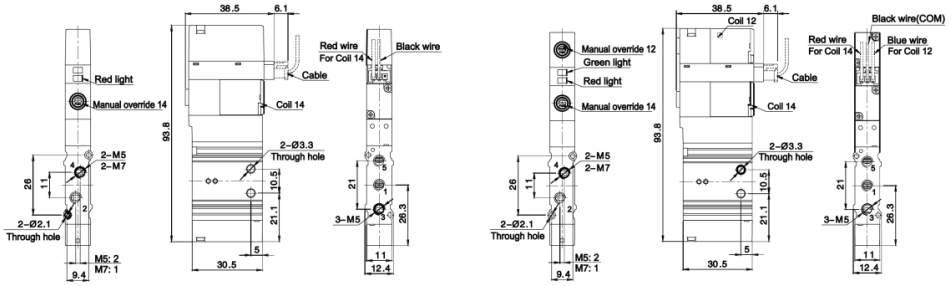

MEDIDAS ELECTROVÁLVULAS SV5312 SV5221

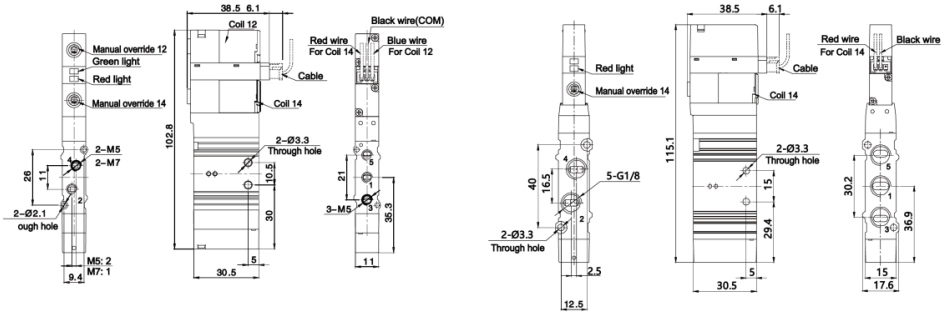

MEDIDAS ELECTROVÁLVULAS SV5222/SV5422 SV5322

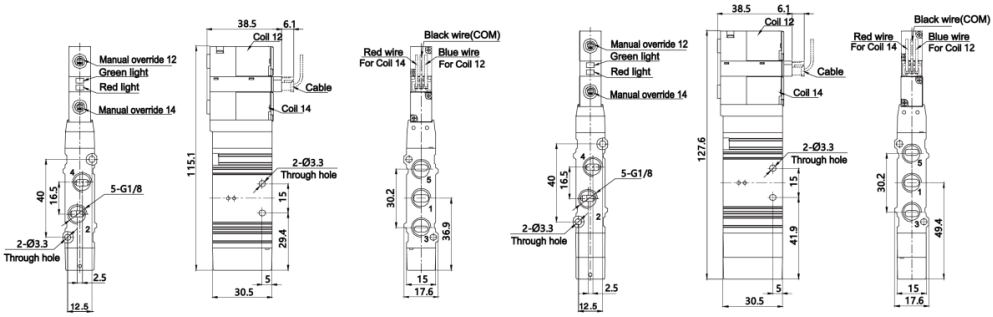

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.