

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SHY
# PINZA RADIAL (SERIE SHY)

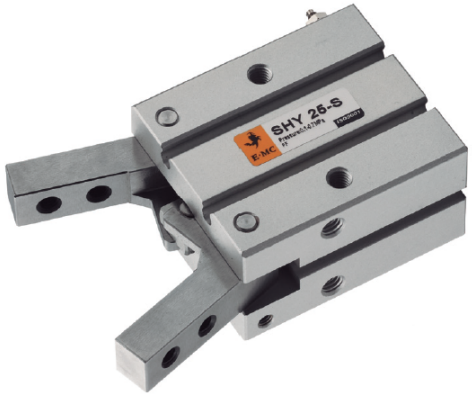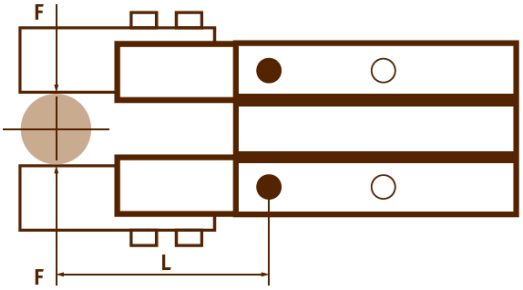


## Configuración de Referencia


Indicar Serie, letra Función*, Diámetro, -, letra Detección (*opción sin letra, no indicar nada)

| Serie | - | Función | - | Ø | - | Detección |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | - | Doble efecto*<br>**SA:** Simple efecto (N.O.) | - | 10<br>16<br>20<br>25 | - | **S:** Magnética |

| Ref. | Ø (mm) émbolo | Longitud máx. de sujeción (L) | Fuerza de apertura | Fuerza de cierre |
|---|---|---|---|---|
| **SHY10** | 10, 2 | 30, 2 | 29,4 x P* | 17,6 x P* |
| **SHYSA10** | | | - | 11,8 x P* |
| **SHY16** | 16, 2 | 40, 2 | 129 x P* | 90 x P* |
| **SHYSA16** | | | - | 71,2 x P* |
| **SHY20** | 20, 2 | 60, 2 | 252 x P* | 152 x P* |
| **SHYSA20** | | | - | 122,4 x P* |
| **SHY25** | 25, 2 | 70, 2 | 473 x P* | 304 x P* |
| **SHYSA25** | | | - | 252 x P* |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

MEDIDAS:

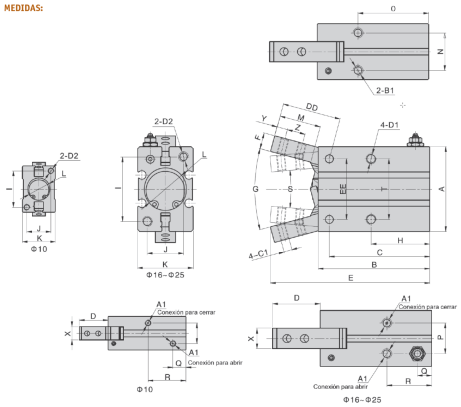


| Ø | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | DD | D1 | D2 | E | EE | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 23 | M3X0,5 | 38,6 | M3X0,5 Profundidad 6 | 35,8 | M2,5X0,45 | 14,2 | 17,2 | M3X0,5 Profundidad 6 | | 52,8 | 14 | 4 | 30º |
| **16** | 30,6 | M5X08 | 44,6 | M4X0,7 Profundidad 5,5 | 39,7 | M3X0,5 | 18,9 | 23,6 | M4X0,7 Profundidad 9,5 | M4X0,7 Profundidad 8 | 63,5 | 24 | 7 | |
| **20** | 42 | | 55,2 | M5X0,8 Profundidad 8 | 49,7 | M4X0,7 | 23,5 | 29 | M5X0,8 Profundidad 11,5 | M5X0,8 Profundidad 10 | 78,7 | 30 | 8 | |
| **25** | 52 | | 60,4 | M6X1,0 Profundidad 10 | 54,8 | M5X08 | 32,8 | 38,5 | M6X1,0 Profundidad 14,5 | M6X1,0Profundidad 12 | 93,2 | 36 | 10 | |

| Ø | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | 23 | 18 | 12 | 16,4 | 11 Profundidad 1,5 | 12,5 | 11,4 | 27 | 10 | 6,5 | 18,8 | 10º | 16 | 6,4 | 3 | 5,7 |
| **16** | 24,5 | 22 | 15 | 23,6 | 17 Profundidad 1,5 | 16,5 | 16 | 30 | 13 | | 18,3 | | 24 | 8 | 4 | 7 |
| **20** | 29 | 32 | 18 | 27,6 | 21 Profundidad 1,5 | 20,5 | 18,6 | 35 | 15 | 7 | 22,2 | | 30 | 10 | 5,2 | 9 |
| **25** | 30 | 40 | 22 | 33,6 | 26 Profundidad 1,5 | 27,5 | 22 | 36,5 | 19,5 | 7,4 | 23,5 | | 36 | 12 | 8 | 12 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.