
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMFDAC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



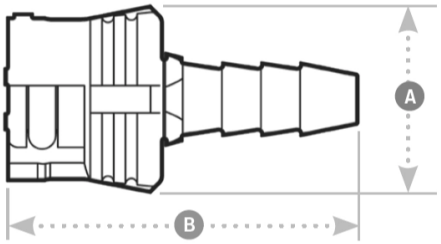

Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar

Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B
SMF01	0606406480031	1.6	12.2	19.1
SMF01MBLK	06064064101000	1.6	12.2	19.1
SMFM3	0606406480032	3	12.2	25.4
SMFM3MBLK	0606406480033	3	12.2	25.4
SMF02	0606406480034	3.2	12.2	22.9
SMF02MBLK	0606406480022	3.2	12.2	22.9
SMFD01	0606406480059	1.6	12.2	22.9
SMFD01MBLK	0606406480060	1.6	12.2	22.9
SMFDM3	0606406480061	3	12.2	25.4
SMFDM3MBLK	0606406480062	3	12.2	25.4
SMFD02	0606406480021	3.2	12.2	22.9
SMFD02MBLK	0606406480020	3.2	12.2	22.9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.