

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMFP
ENCHUFE RÁPIDO SERIE SMC EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS

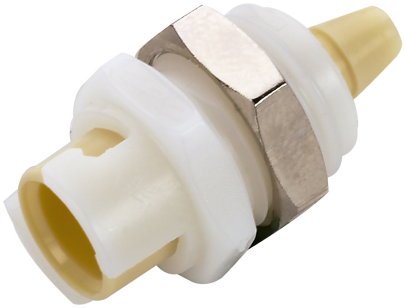

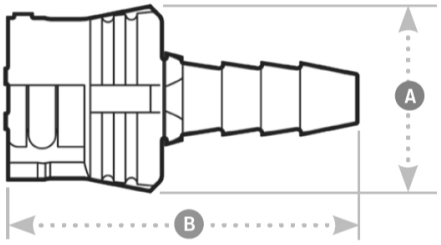

Características Técnicas

Material del cuerpo en polipropileno
Material del manguito de cierre: Acetal
Material de la válvula: Acetal.
Material de junta en EPDM

Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar
Temperatura de servicio: 0ºC a + 82ºC.
Color estándar del polipropileno: Beige.
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B	C
SMFPM0112	0606406480040	1.6	14.7	19.1	12.7
SMFPM0212	0606406480028	1/8"	14.7	22.9	12.7

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.