
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMFPAC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



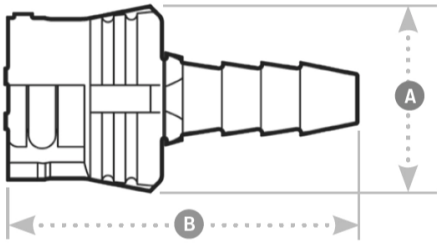

Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar

Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B	C
SMFPM01	0606406480035	1.6	14.7	19.1	12.7
SMFPM01BLK	0606406480036	1.6	14.7	19.1	12.7
SMFPMM3	0606406480037	3	14.7	25.4	12.7
SMFPMM3BLK	0606406480038	3	14.7	25.4	12.7
SMFPM02BLK	0606406480039	3.2	14.7	22.9	12.7
SMFPMD01	0606406480063	1.6	14.7	22.9	12.7
SMFPMD01BLK	0606406480027	1.6	14.7	22.9	12.7
SMFPMDM3	0606406480064	3	14.7	25.4	12.7
SMFPMDM3BLK	0606406480065	3	14.7	25.4	12.7
SMFPMD02	0606406480025	3.2	14.7	22.9	12.7
SMFPMD02BLK	0606406480066	3.2	14.7	22.9	12.7

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.