
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMMAC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO



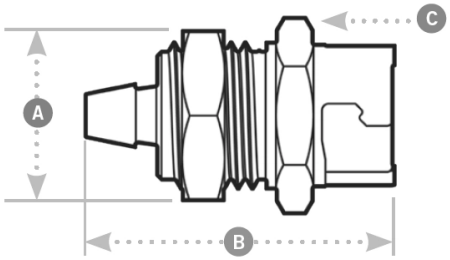

Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar
Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B
SMM01	0606406480018	1.6	12.2	19.1
SMM01MBLK	0606406420447	1.6	12.2	19.1
SMMM3	0606406480043	3	12.2	20.3
SMM02	0606406480016	3.2	12.2	20.3
SMM02MBLK	0606406420448	3.2	12.2	22.9
SMMM4	0606406480009	4	12.2	22.9
SMMM5	0606406480044	5	12.2	25.9
SMMM5MBLK	0606406480045	5	12.2	25.9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.