FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SMMPM
# ADAPTADOR RÁPIDO SERIE SMC EN POLIPROPILENO CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



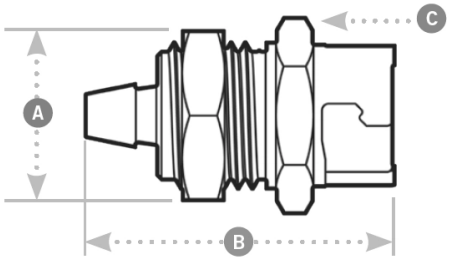


## Características Técnicas

Material del cuerpo en polipropileno
Material del manguito de cierre: Acetal
Material de la válvula: Acetal.
Material de junta en EPDM

Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar
Temperatura de servicio: 0ºC a + 82ºC.
Color estándar del polipropileno: Beige.
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

| Referencia | Código | Ø int. Tubo | A | B |
|---|---|---|---|---|
| **SMMPM0112** | 0606406480051 | 1.6 | 12.7 | 19.1 |
| **SMMPM0212** | 0606406480013 | 3.2 | 12.7 | 22.9 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.