FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMMPMAC
ADAPTADOR RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ESPIGA PARA INTERIOR DE TUBO Y PASAMUROS



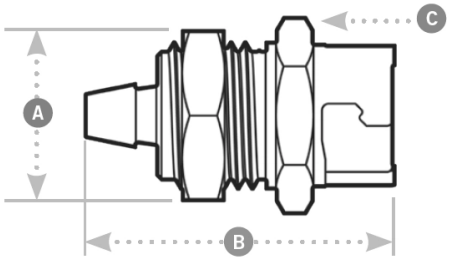

Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar

Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Ø int. Tubo	A	B
SMMPM01	0606406480046	1.6	12.2	19.1
SMMPM01BLK	0606406480047	1.6	12.2	19.1
SMMPMM3	0606406480048	3	12.2	20.3
SMMPM02	0606406480026	3.2	12.2	22.9
SMMPM02BLK	0606406480049	3.2	12.2	22.9

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 24/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.