
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SMPTAC
ENCHUFE RÁPIDO SERIE SMC EN ACETAL CON ROSCA MACHO NPT



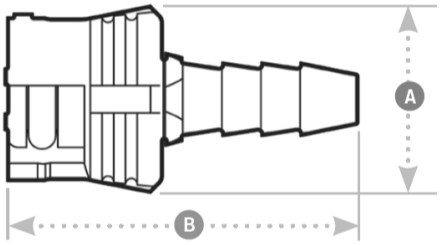

Características Técnicas

Material del cuerpo, manguito de cierre y válvula en acetal.
Material de junta en NBR
Presión de servicio: desde vacío hasta 6.9 bar
Temperatura de servicio: -40ºC a + 82ºC.
Color estándar Acetal y ABS: Blanco (Opcion en negro)
APLICACIONES: Dispositivos médicos, Equipos de laboratorio. Instrumentos de analítica, Equipos de anestesia y control, Presoterapia, Dispositivos dentales, Equipos de cirugia óptica,Hospitales, Presión arterial, Presión sanguínea.

Referencia	Código	Rosca	A	B	C
ACFSMPT02	0606406480010	1/8"	13	21.8	11.1
SMPTD02	0606406480751	1/8"	13	21.8	11.1
SMPTD02BLK	0606406480752	1/8"	13	21.8	11.1
SMPT02BLK	0606406480030	1/8"	13	21.8	11.1

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.