
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20002
TAPÓN PARA RACOR TUBO



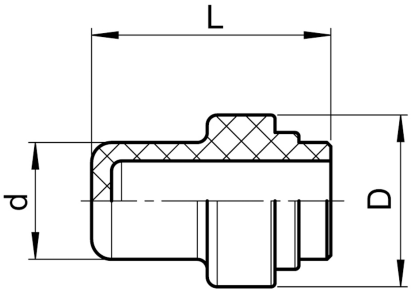

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Racor (d)	L	D
SO 20002 06	0606606650013	4x6	6 mm	27.0
SO 20002 08	0606606650014	6x8	8 mm	28.0
SO 20002 10	0606606650015	8x10	10 mm	33.0
SO 20002 12	0606606650016	10x12	12 mm	37.0
SO 20002 16	0606606650017	13x16	12 mm	37.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.