
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20006
TUECA MÉTRICA PARA RACOR RÁPIDO

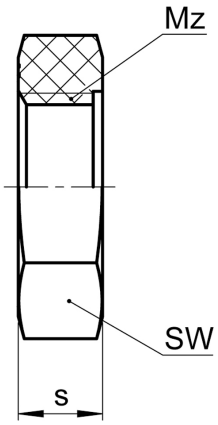

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Rosca	SW	s
SO 20006-M10x1	0606606650362	M10x1.0	14	4.5
SO 20006-M12x1	0606606650363	M12x1.0	17	4.5
SO 20006-M14x1	0606606650364	M14x1.0	19	4.5
SO 20006-M16x1	0606606650365	M16x1.0	22	5.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.