
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20020
TUERCA PARA RACOR RÁPIDO



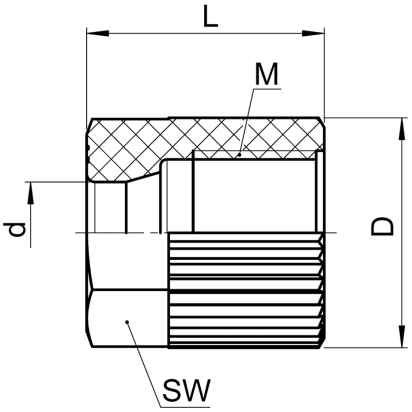

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Rosca	Tubo	SW	L	D
SO 20020 06	0606606650018	M10x1.0	4?6	12	14.5	14.0
SO 20020 08	0606606650019	?12?1.0	6?8	14	16.0	16.0
SO 20020 10	0606606650020	?14?1.0	8?10	17	17.5	19.5
SO 20020 12	0606606650021	M16x1.0	9x12 / 10?12	19	19.5	22.0
SO 20020 16	0606606650022	?22?1.5	13?16	24	25.0	27.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.