
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20030
ADAPTADOR DE ROSCA HEMBRA MÉTRICA A ROSCA HEMBRA BSPP



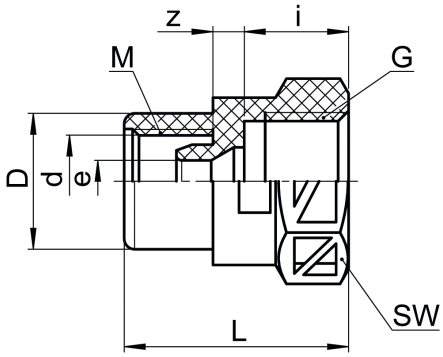

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Rosca M (tubo)	G	SW	L	D	i	z	e
SO 20030 06-01	0606606650023	M10x1.0	1/8"	14	20.5	13.0	9.0	3.0	4.0
SO 20030 06-02	0606606650024	M10x1.0	1/4"	17	21.5	13.0	10.0	3.0	4.0
SO 20030 08-02	0606606650025	M12x1.0	1/4"	17	23.0	15.0	10.0	3.0	6.0
SO 20030 10-02	0606606650026	M14x1.0	1/4"	17	23.5	18.0	10.0	3.0	8.0
SO 20030 10-03	0606606650027	M14x1.0	3/8"	22	24.5	18.0	11.0	3.0	8.0
SO 20030 12-03	0606606650028	M16x1.0	3/8"	22	25.5	20.5	11.0	3.0	10.0
SO 20030 12-04	0606606650029	M16x1.0	1/2"	27	29.0	21.0	14.0	3.5	10.0
SO 20030 16-03	0606606650030	M22x1.5	3/8"	22	34.0	26.0	11.0	6.0	13.0
SO 20030 16-04	0606606650031	M22x1.5	1/2"	27	37.5	26.0	14.0	6.5	13.0
SO 20030 16-05	0606606650032	M22x1.5	3/4"	32	39.0	26.0	15.0	7.0	13.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.