
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20031
ADAPTADOR DE ROSCA HEMBRA BSPP A ROSCA HEMBRA BSPP



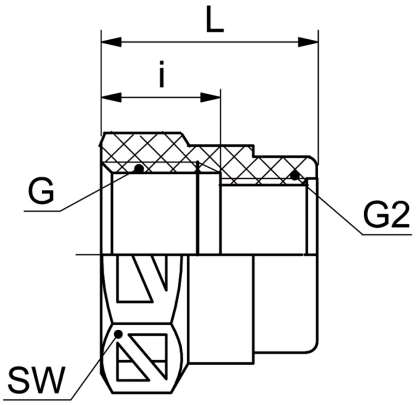

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	G2	G	SW	L	i
SO 20031 01-01	0606606650033	1/8"	1/8"	14	16.0	8.0
SO 20031 01-02	0606606650034	1/8"	1/4"	17	17.0	10.0
SO 20031 01-03	0606606650035	1/8"	3/8"	22	18.0	11.0
SO 20031 01-04	0606606650036	1/8"	1/2"	27	21.0	14.0
SO 20031 02-02	0606606650037	1/4"	1/4"	17	17.5	9.0
SO 20031 02-03	0606606650038	1/4"	3/8"	22	19.0	11.0
SO 20031 02-04	0606606650039	1/4"	1/2"	27	22.0	14.0
SO 20031 03-03	0606606650040	3/8"	3/8"	22	19.0	9.5
SO 20031 03-04	0606606650041	3/8"	1/2"	27	22.5	14.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.