
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20041
ADAPTADOR DE ROSCA BSPT A ROSCA HEMBRA BSPP

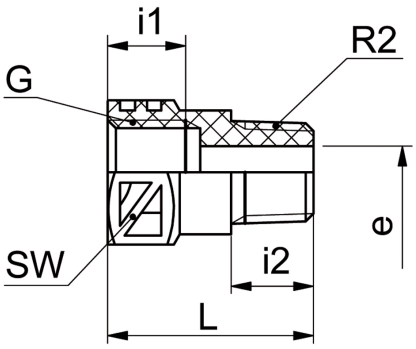

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	G	R2	SW	L	i1	i2	e
SO 20041 01-01	0606606650042	1/8"	1/8"	14	20.0	7.0	8.0	6.0
SO 20041 01-02	0606606650043	1/8"	1/4"	14	24.0	7.0	12.0	8.6
SO 20041 01-03	0606606650044	1/8"	3/8"	17	25.0	7.0	12.0	8.6
SO 20041 01-04	0606606650045	1/8"	1/2"	22	30.0	7.0	16.0	8.6
SO 20041 02-01	0606606650046	1/4"	1/8"	17	21.0	8.0	8.0	6.0
SO 20041 02-02	0606606650047	1/4"	1/4"	17	25.0	8.0	12.0	6.5
SO 20041 02-03	0606606650048	1/4"	3/8"	17	25.0	8.0	12.0	11.5
SO 20041 02-04	0606606650049	1/4"	1/2"	22	30.0	8.0	16.0	11.5
SO 20041 03-02	0606606650050	3/8"	1/4"	22	26.0	8.5	12.0	6.7
SO 20041 03-03	0606606650051	3/8"	3/8"	22	26.0	8.5	12.0	8.0
SO 20041 03-04	0606606650052	3/8"	1/2"	22	30.0	8.5	16.0	15.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.