
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 20503
ADAPTADOR DE ESPIGA PARA TUBO A ESPIGA INSTANTÁNEA

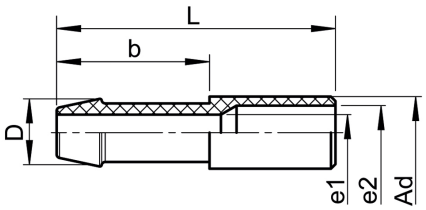

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ad (conex.)	Espiga	L	D	b	e1	e2
SO 20503 A6-04	0606606650060	4?6	4 mm	24.0	5.0	11.0	3.0	4.0
SO 20503 A6-06	0606606650061	4?6	? mm	30.0	7.5	17.0	4.0	4.0
SO 20503 A8-06	0606606650062	6?8	? mm	31.5	7.5	17.0	4.0	6.0
SO 20503 ?8-08	0606606650063	6?8	8 mm	31.0	9.5	17.0	6.0	6.0
SO 20503 A10-08	0606606650057	8?10	8 mm	32.0	9.5	17.0	6.0	8.0
SO 20503 A10-10	0606606650310	8?10	10 mm	34.5	11.5	19.5	7.0	8.0
SO 20503 A12-10	0606606650058	10?12	10 mm	38.5	11.5	19.5	7.0	10.0
SO 20503 A12-12	0606606650059	10?12	12 mm	39.5	13.5	19.5	10.0	10.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.