
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 21021
RACOR RÁPIDO UNIÓN RECTA

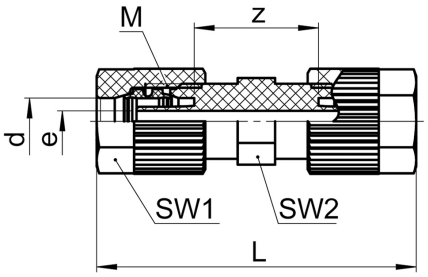

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	L	z	e
SO 21021 04	0606606650071	2x4	12	10	41.0	16.5	2.8
SO 21021 06	0606606650072	4x6	12	10	38.5	16.5	2.8
SO 21021 08	0606606650073	6x8	14	12	44.0	18.0	4.8
SO 21021 10	0606606650074	8x10	17	14	45.0	17.5	6.6
SO 21021 10/7	0606606650264	7x10	17	14	45.0	17.5	5.6
SO 21021 12	0606606650075	10x12	19	17	53.0	16.0	8.0
SO 21021 12/9	0606606650076	9x12	19	17	53.0	16.0	7.0
SO 21021 16/13	0606606650077	13x16	24	22	69.0	24.0	11.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.