
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 21121
RECTO RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPT

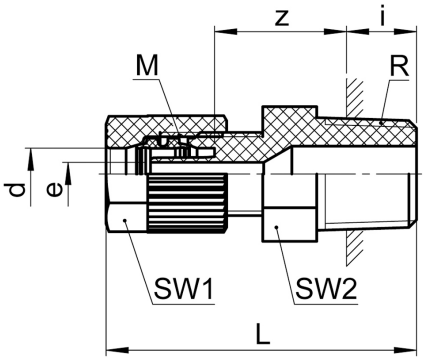

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).	Materia prima no conductiva.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.	Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.	Esterilizables hasta +121ºC.
No exponer directamente a rayos UV.	

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	L	i	z	e
SO 21121 04-01	0606606650087	2x4	1/8"	12	12	31.0	5.0	14.0	3.1
SO 21121 04-02	0606606650088	2x4	1/4"	12	14	37.0	8.0	16.5	3.1
SO 21121 04-03	0606606650089	2x4	3/8"	12	17	37.0	8.0	16.5	2.8
SO 21121 04-04	0606606650090	2x4	1/2"	12	22	42.0	10.0	19.5	2.8
SO 21121 06-01	0606606650091	4x6	1/8"	12	12	30.0	5.0	14.0	2.8
SO 21121 06-02	0606606650092	4x6	1/4"	12	14	35.5	8.0	16.5	2.8
SO 21121 06-03	0606606650093	4x6	3/8"	12	17	36.0	8.0	17.0	2.8
SO 21121 06-04	0606606650094	4x6	1/2"	12	22	41.0	10.0	20.0	2.8
SO 21121 08-01	0606606650095	6x8	1/8"	14	12	32.0	5.0	14.0	4.8
SO 21121 08-02	0606606650096	6x8	1/4"	14	14	37.5	8.0	16.5	4.8
SO 21121 08-03	0606606650097	6x8	3/8"	14	17	38.0	8.0	17.0	4.8
SO 21121 08-04	0606606650098	6x8	1/2"	14	22	43.0	10.0	20.0	4.8
SO 21121 10-02	0606606650099	8x10	1/4"	17	14	38.0	8.0	16.0	6.6
SO 21121 10-03	0606606650100	8x10	3/8"	17	17	39.0	8.0	17.0	6.5
SO 21121 10-04	0606606650101	8x10	1/2"	17	22	43.5	10.0	19.5	6.6
SO 21121 10/7-02	0606606650316	7x10	1/4"	17	14	38.5	8.0	16.5	5.6
SO 21121 10/7-03	0606606650316	7x10	3/8"	17	17	38.5	8.0	16.5	5.6
SO 21121 10/7-04	0606606650321	7x10	1/2"	17	22	43.5	10.0	19.5	5.6
SO 21121 12-02	0606606650104	10x12	1/4"	19	14	42.0	8.0	15.5	6.7
SO 21121 12-03	0606606650105	10x12	3/8"	19	17	42.0	8.0	15.5	8.0
SO 21121 12-04	0606606650106	10x12	1/2"	19	22	47.0	10.0	18.5	8.0
SO 21121 12/9-02	0606606650313	9x12	1/4"	19	14	42.0	8.0	15.5	6.7
SO 21121 12/9-03	0606606650102	9x12	3/8"	19	17	42.0	8.0	15.5	7.0
SO 21121 12/9-04	0606606650103	9x12	1/2"	19	22	47.0	10.0	18.5	7.0
SO 21121 16/13-03	0606606650107	13x16	3/8"	24	17	49.5	8.0	19.0	8.0
SO 21121 16/13-04	0606606650108	13x16	1/2"	24	22	54.5	10.0	22.0	11.0
SO 21121 16/13-05	0606606650109	13x16	3/4"	24	27	56.0	12.0	21.5	11.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.