
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 21300
CASQUILLO DE UNIÓN

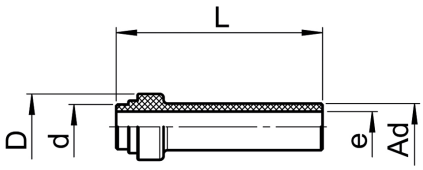

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Racor (d)	Ad	L	D	e
SO 21300 06-A6	0606606650160	4?6	? mm	27.0	8.6	4. ?
SO 21300 08-A8	0606606650161	6?8	8 mm	28.0	10.6	6.0
SO 21300 10-A10	0606606650162	8?10	10 mm	33.0	12.6	8.0
so 21300 12412	0606606650163	10?12	12 mm	37.0	14.6	10.0
SO 21300 12/9-A12/9	0606606650353	9?12	12 mm	37.0	14.6	9.0
SO 21300 16/13-A16/13	0606606650164	13?16	16 mm	47.5	19.7	13.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.