

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 21524
RECTO RÁPIDO RECTO PASAMUROS CON ROSCA BSPP

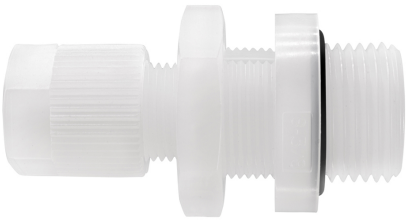

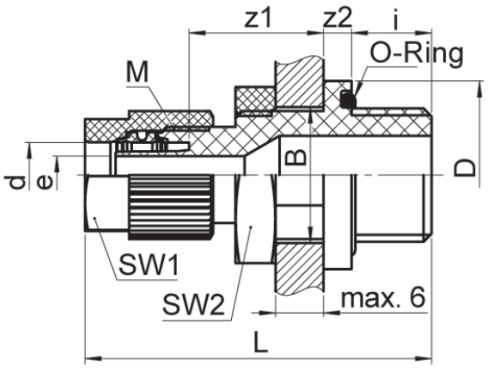

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	L	D	B	i	z1	z2	e
SO 21524 06-03	0606606650331	4x6	3/8"	12	22	43.0	23.5	16.5	10.0	17.0	5.0	2.8
SO 21524 08-03	0606606650332	6x8	3/8"	14	22	45.0	23.5	16.5	10.0	17.0	5.0	4.8

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.