
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SO 21600
# ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA CON ROSCA BSPT



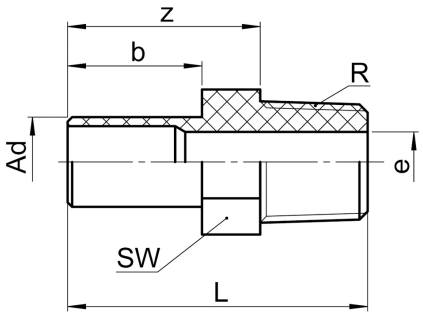


## Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

| Referencia | Código | ad | Rosca | SW | L | b | z | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO 21600 A6-01** | 0606606650180 | 6 mm | 1/8" | 12 | 26.5 | 13.0 | 18.0 | 4.0 |
| **SO 21600 A6-02** | 0606606650181 | 6 mm | 1/4" | 14 | 32.0 | 13.0 | 19.5 | 4.0 |
| **SO 21600 A6-03** | 0606606650182 | 6 mm | 3/8" | 17 | 32.0 | 13.0 | 20.0 | 4.0 |
| **SO 21600 A6-04** | 0606606650183 | 6 mm | 1/2" | 22 | 37.0 | 13.0 | 21.0 | 4.0 |
| **SO 21600 A8-01** | 0606606650184 | 8 mm | 1/8" | 12 | 28.0 | 14.5 | 19.5 | 5.0 |
| **SO 21600 A8-02** | 0606606650185 | 8 mm | 1/4" | 14 | 32.5 | 14.0 | 20.5 | 6.0 |
| **SO 21600 A8-03** | 0606606650186 | 8 mm | 3/8" | 17 | 33.0 | 14.0 | 21.0 | 6.0 |
| **SO 21600 A8-04** | 0606606650187 | 8 mm | 1/2" | 22 | 38.0 | 14.0 | 22.0 | 6.0 |
| **SO 21600 A10-02** | 0606606650172 | 10 mm | 1/4" | 14 | 33.5 | 15.0 | 21.5 | 6.7 |
| **SO 21600 A10-03** | 0606606650173 | 10 mm | 3/8" | 17 | 34.0 | 15.0 | 22.0 | 6.5 |
| **SO 21600 A10-04** | 0606606650174 | 10 mm | 1/2" | 22 | 39.0 | 15.0 | 23.0 | 8.0 |
| **SO 21600 A12-02** | 0606606650175 | 12 mm | 1/4" | 14 | 37.5 | 19.0 | 25.5 | 6.7 |
| **SO 21600 A12-03** | 0606606650176 | 12 mm | 3/8" | 17 | 38.0 | 19.0 | 26.0 | 8.0 |
| **SO 21600 A12-04** | 0606606650177 | 12 mm | 1/2" | 22 | 43.0 | 19.0 | 27.0 | 8.5 |
| **SO 21600 A16-03** | 0606606650350 | 16 mm | 3/8" | 17 | 44.0 | 25.0 | 32.0 | 8.0 |
| **SO 21600 A16-04** | 0606606650178 | 16 mm | 1/2" | 22 | 49.0 | 25.0 | 33.0 | 13.0 |
| **SO 21600 A16-05** | 0606606650179 | 16 mm | 3/4" | 27 | 50.5 | 25.0 | 34.0 | 11.0 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.