
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 21624
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA CON ROSCA BSPP



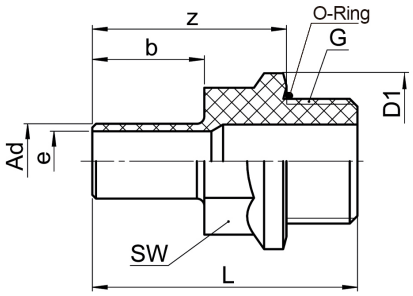

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	ad	Rosca	SW	L	D1	D2	b	z	e
SO 21624 06-01	0606606650188	6 mm	1/8"	10	30.5	16.0	16.5	13.0	22.5	4.0
SO 21624 06-02	0606606650189	6 mm	1/4"	13	32.5	19.5	20.0	13.0	22.5	4.0
SO 21624 06-03	0606606650190	6 mm	3/8"	17	33.5	23.5	24.0	13.0	23.5	4.0
SO 21624 08-01	0606606650191	8 mm	1/8"	10	31.5	16.0	16.5	14.0	23.5	5.1
SO 21624 08-02	0606606650192	8 mm	1/4"	13	33.0	19.5	20.0	14.0	23.5	6.0
SO 21624 08-03	0606606650193	8 mm	3/8"	17	34.5	23.5	24.0	14.0	24.5	6.0
SO 21624 10-02	0606606650194	10 mm	1/4"	13	34.0	19.5	20.0	15.0	24.5	8.0
SO 21624 10-03	0606606650195	10 mm	3/8"	17	35.0	23.5	24.0	15.0	25.5	8.0
SO 21624 10-04	0606606650196	10 mm	1/2"	19	40.5	30.0	31.0	15.0	28.5	8.0
SO 21624 12-02	0606606650351									
SO 21624 12-03	0606606650197	12 mm	3/8"	17	39.0	23.5	24.0	18.5	29.0	10.0
SO 21624 12-04	0606606650198	12 mm	1/2"	19	44.5	29.5	30.5	19.0	32.5	10.0
SO 21624 16-03	0606606650352									
SO 21624 16-04	0606606650199	16 mm	1/2"	19	50.0	30.0	31.0	24.5	38.0	13.0
SO 21624 16-05	0606606650200	16 mm	3/4"	22	55.0	35.0	36.0	25.0	41.0	13.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.