
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 22021
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º

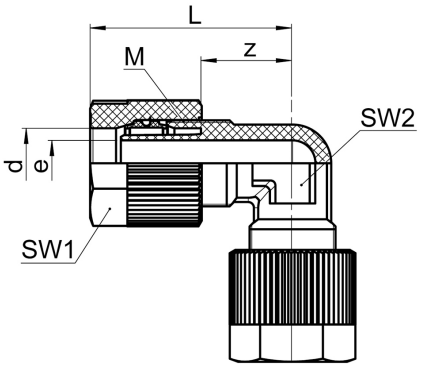

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	L	z	e
SO 22021 04	0606606650207	2x4	12	8	26.0	14.0	2.8
SO 22021 06	0606606650208	4x6	12	8	25.0	14.0	2.8
SO 22021 08	0606606650209	6x8	14	10	27.5	14.5	4.8
SO 22021 10	0606606650210	8x10	17	12	30.0	16.0	6.6
SO 22021 10/7	0606606650312	7x10	17	12	30.0	16.0	5.6
SO 22021 12	0606606650211	10x12	19	13	34.5	16.0	8.0
SO 22021 12/9	0606606650212	9x12	19	13	34.5	16.0	7.0
SO 22021 16/13	0606606650213	13x16	24	19	45.5	23.0	11.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.