
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 22221
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ROSCA HEMBRA BSPP

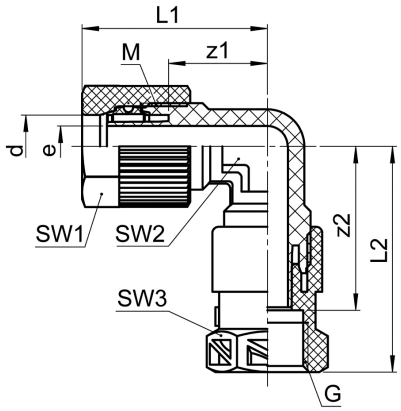

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e
SO 22221 04-01	0606606650340	2x4	1/8"	12	8	14	26.0	31.0	14.0	22.0	2.8
SO 22221 04-02	0606606650214	2x4	1/4"	12	8	17	26.0	32.0	14.0	22.0	2.8
SO 22221 06-01	0606606650215	4x6	1/8"	12	8	14	25.0	31.0	14.0	22.0	2.8
SO 22221 06-02	0606606650216	4x6	1/4"	12	8	17	25.0	32.0	14.0	22.0	2.8
SO 22221 08-02	0606606650217	6x8	1/4"	14	10	17	27.5	33.5	14.5	23.5	4.8
SO 22221 10-02	0606606650218	8x10	1/4"	17	12	17	30.0	36.5	16.0	26.5	6.6
SO 22221 10-03	0606606650219	8x10	3/8"	17	12	22	30.0	37.5	16.0	26.5	6.6
SO 22221 10/7-02	0606606650341	7x10	1/4"	17	12	17	30.0	36.5	16.0	26.5	5.6
SO 22221 10/7-03	0606606650342	7x10	3/8"	17	12	22	30.0	37.5	16.0	26.5	5.6
SO 22221 12-03	0606606650220	10x12	3/8"	19	13	22	34.5	39.0	16.0	28.0	8.0
SO 22221 12-04	0606606650221	10x12	1/2"	19	13	27	34.5	42.5	16.0	28.5	8.0
SO 22221 12/9-03	0606606650343	9x12	3/8"	19	13	22	34.5	39.0	16.0	28.0	7.0
SO 22221 12/9-04	0606606650266	9x12	1/2"	19	13	27	34.5	42.5	16.0	28.5	7.0
SO 22221 16/13-03	0606606650222	13x16	3/8"	24	19	22	45.5	52.5	23.0	41.5	11.0
SO 22221 16/13-04	0606606650223	13x16	1/2"	24	19	27	45.5	56.0	23.0	42.0	11.0
SO 22221 16/13-05	0606606650344	13x16	3/4"	24	19	32	45.5	57.5	23.0	42.5	11.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.