
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 22721
RACOR RÁPIDO UNIÓN ACODADA A 90º PASAMUROS



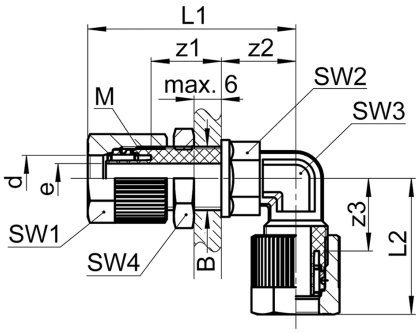

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	SW1	SW2	SW3	SW4	L1	L2	B	z1	z2	z3	e
SO 22721 04	0606606650286	2x4	12	10	8	14	41.0	26.0	10.5	16.0	13.0	14.0	2.8
SO 22721 06	0606606650287	4x6	12	10	8	14	40.0	25.0	10.5	16.0	13.0	14.0	2.8
SO 22721 08	0606606650288	6x8	14	12	10	17	43.0	27.5	12.5	15.0	15.0	14.5	4.7
SO 22721 10	0606606650289	8x10	17	14	12	19	46.0	30.0	14.5	15.5	16.5	16.0	6.6
SO 22721 10/7	0606606650290	7x10	17	14	12	19	46.0	30.0	14.5	15.5	16.5	16.0	5.6
SO 22721 12	0606606650291	10x12	19	17	13	22	49.5	34.5	16.5	13.5	17.5	16.0	8.0
SO 22721 12/9	0606606650292	9x12	19	17	13	22	49.5	34.5	16.5	13.5	17.5	16.0	7.0
SO 22721 16/13	0606606650293	13x16	24	22	19	30	53.0	45.5	22.5	11.0	19.5	23.0	11.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.