
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SO 23221
# RACOR RÁPIDO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA HEMBRA BSPP



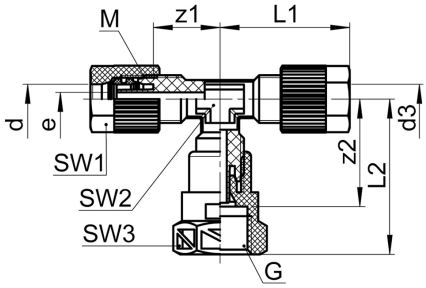


## Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

| Referencia | Código | Ø Tubo (d-d3) | Rosca | SW1 | SW2 | SW3 | L1 | L2 | z1 | z2 | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO 23221 04-01-04** | 0606606650294 | 2x4 | 1/8" | 12 | 8 | 14 | 26.0 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 2.8 |
| **SO 23221 04-02-04** | 0606606650295 | 2x4 | 1/4" | 12 | 8 | 17 | 26.0 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 2.8 |
| **SO 23221 06-01-06** | 0606606650296 | 4x6 | 1/8" | 12 | 8 | 14 | 25.0 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 2.8 |
| **SO 23221 06-02-06** | 0606606650297 | 4x6 | 1/4" | 12 | 8 | 17 | 25.0 | 31.0 | 14.0 | 22.0 | 2.8 |
| **SO 23221 08-02-08** | 0606606650298 | 6x8 | 1/4" | 14 | 10 | 17 | 27.5 | 33.5 | 14.5 | 23.5 | 4.8 |
| **SO 23221 10-02-10** | 0606606650299 | 8x10 | 1/4" | 17 | 12 | 17 | 30.0 | 36.5 | 16.0 | 26.5 | 6.6 |
| **SO 23221 10-03-10** | 0606606650300 | 8x10 | 3/8" | 17 | 12 | 22 | 30.0 | 37.5 | 16.0 | 26.5 | 6.6 |
| **SO 23221 10/7-02-10/7** | 0606606650301 | 7x10 | 1/4" | 17 | 12 | 17 | 30.0 | 36.5 | 16.0 | 26.5 | 5.6 |
| **SO 23221 10/7-03-10/7** | 0606606650302 | 7x10 | 3/8" | 17 | 12 | 22 | 30.0 | 37.5 | 16.0 | 26.5 | 5.6 |
| **SO 23221 12-03-12** | 0606606650303 | 10x12 | 3/8" | 19 | 13 | 22 | 34.5 | 39.0 | 16.0 | 28.0 | 8.0 |
| **SO 23221 12-04-12** | 0606606650304 | 10x12 | 1/2" | 19 | 13 | 27 | 34.5 | 42.5 | 16.0 | 28.5 | 8.0 |
| **SO 23221 12/9-03-12/9** | 0606606650305 | 9x12 | 3/8" | 19 | 13 | 22 | 34.5 | 39.0 | 16.0 | 28.0 | 7.0 |
| **SO 23221 12/9-04-12/9** | 0606606650306 | 9x12 | 1/2" | 19 | 13 | 27 | 34.5 | 42.5 | 16.0 | 28.5 | 7.0 |
| **SO 23221 16/13-03-16/13** | 0606606650307 | 13x16 | 3/8" | 24 | 19 | 22 | 45.5 | 52.5 | 23.0 | 41.5 | 11.0 |
| **SO 23221 16/13-04-16/13** | 0606606650308 | 13x16 | 1/2" | 24 | 19 | 27 | 45.5 | 56.0 | 23.0 | 42.0 | 11.0 |
| **SO 23221 16/13-05-16/13** | 0606606650309 | 13x16 | 3/4" | 24 | 19 | 32 | 45.5 | 57.5 | 23.0 | 42.5 | 11.0 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.