
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 23621
RACOR RÁPIDO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ESPIGA INSTANTÁNEA

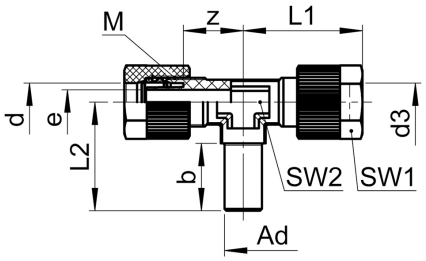

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d-d3)	ad	SW1	SW2	L1	L2	b	z	e
SO 23621 06-A6-06	0606606650248	4x6	6 mm	12	8	25.0	24.0	14.0	14.0	2.8
SO 23621 08-A8-08	0606606650249	6x8	8 mm	14	10	27.5	25.0	16.0	14.5	4.8
SO 23621 10-A10-10	0606606650250	8x10	10 mm	17	12	30.0	29.0	18.0	16.0	6.5
SO 23621 12-A12-12	0606606650251	10x12	12 mm	19	13	34.5	30.0	21.0	16.0	8.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.