
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 23721
RACOR RÁPIDO DERIVACIÓN EN FORMA DE T CON ROSCA BSPT

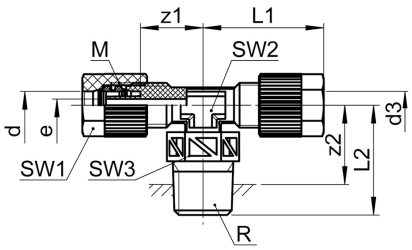

Características Técnicas

Material: Fluoruro de polivinilideno (PVDF).
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +100ºC.
No exponer directamente a rayos UV.
Materia prima no conductiva.
Sin juntas elastómeras de estanqueidad.
Esterilizables hasta +121ºC.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e
SO 23721 04-1/8-04	0606606650252	2x4	1/8"	12	8	10	26.0	19.0	14.0	14.0	2.8
SO 23721 04-1/4-04	0606606650345	2x4	1/4"	12	8	14	26.0	24.5	14.0	16.5	2.8
SO 23721 06-1/8-06	0606606650254	4x6	1/8"	12	8	10	25.0	19.0	14.0	13.5	2.8
SO 23721 06-1/4-06	0606606650253	4x6	1/4"	12	8	14	25.0	24.5	14.0	16.5	2.8
SO 23721 08-1/8-08	0606606650256	6x8	1/8"	14	10	10	27.5	20.0	14.5	15.0	4.8
SO 23721 08-1/4-08	0606606650255	6x8	1/4"	14	10	14	27.0	25.5	14.0	17.5	4.8
SO 23721 10-1/4-10	0606606650257	8x10	1/4"	17	12	14	30.0	26.5	16.0	18.5	6.6
SO 23721 10-3/8-10	0606606650258	8x10	3/8"	17	12	17	30.0	27.0	16.0	19.0	6.6
SO 23721 10/7-1/4-10/7	0606606650346	7x10	1/4"	17	12	14	30.0	26.5	16.0	18.5	5.6
SO 23721 10/7-3/8-10/7	0606606650347	7x10	3/8"	17	12	17	30.0	27.0	16.0	19.0	5.6

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.