

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

# SO 31121
# RECTO RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPT

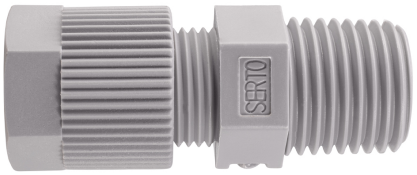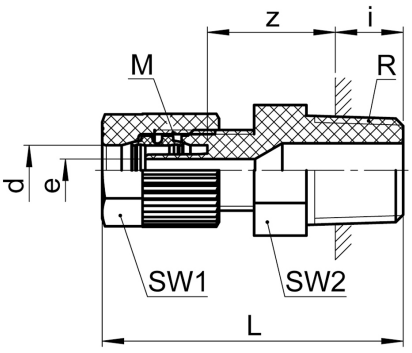


ATEX

2002/95/EC

## Características Técnicas

| | |
|---|---|
| Material: Poliamida 6.6. | Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC. |
| Presión de trabajo a 23ºC: 10bar. | No exponer directamente a rayos UV. |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.

| Referencia | Código | Ø Tubo (d) | Rosca | SW1 | SW2 | L | i | z | e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SO 31121 06-01** | 0606606660018 | 4x6 | 1/8" | 12 | 12 | 30.5 | 5.0 | 14.5 | 2.8 |
| **SO 31121 06-02** | 0606606660019 | 4x6 | 1/4" | 12 | 14 | 35.5 | 8.0 | 16.5 | 2.8 |
| **SO 31121 06-03** | 060660666002 0 | 4x6 | 3/8" | 12 | 17 | 36.0 | 8.0 | 17.0 | 2.8 |
| **SO 31121 08-01** | 060660666002 1 | 6x8 | 1/8" | 14 | 14 | 37.5 | 8.0 | 16.5 | 4.8 |
| **SO 31121 08-02** | 060660666002 2 | 6x8 | 1/4" | 14 | 17 | 38.5 | 8.0 | 17.5 | 4.8 |
| **SO 31121 08-03** | 060660666002 3 | 6x8 | 3/8" | 17 | 14 | 38.5 | 8.0 | 16.5 | 6.6 |
| **SO 31121 10-02** | 060660666002 4 | 8x10 | 1/4" | 17 | 14 | 38.5 | 8.0 | 16.5 | 6.6 |
| **SO 31121 10-03** | 060660666002 5 | 8x10 | 3/8" | 17 | 17 | 38.5 | 8.0 | 16.5 | 6.6 |
| **SO 31121 10/7-02** | 060660666020 7 | 7x10 | 1/4" | 17 | 14 | 38.5 | 8.0 | 16.5 | 5.6 |
| **SO 31121 10/7-03** | 060660666020 8 | 7x10 | 3/8" | 17 | 17 | 39.0 | 8.0 | 17.0 | 5.6 |
| **SO 31121 12-02** | 060660666002 6 | 10x12 | 1/4" | 19 | 14 | 41.0 | 8.0 | 15.5 | 6.7 |
| **SO 31121 12-03** | 060660666002 7 | 10x12 | 3/8" | 19 | 17 | 41.5 | 8.0 | 16.0 | 8.0 |
| **SO 31121 12-04** | 060660666002 8 | 10x12 | 1/2" | 19 | 22 | 46.5 | 10.0 | 19.0 | 8.0 |
| **SO 31121 12/9-02** | 060660666020 1 | 9x12 | 1/4" | 19 | 14 | 41.0 | 8.0 | 15.5 | 6.7 |
| **SO 31121 12/9-03** | 060660666002 9 | 9x12 | 3/8" | 19 | 17 | 41.5 | 8.0 | 16.0 | 7.0 |
| **SO 31121 12/9-04** | 060660666003 1 | 9x12 | 1/2" | 19 | 22 | 46.5 | 10.0 | 19.0 | 7.0 |

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.