

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 31124
RACOR RÁPIDO RECTO CON ROSCA BSPP

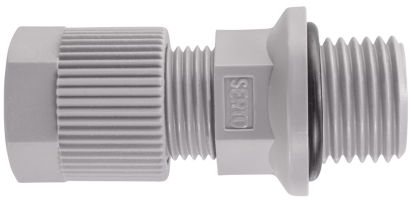

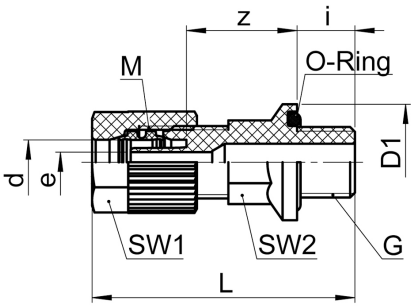

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	L	D1	D2	i	t	z	e
SO 31124 06-01	0606606660032	4x6	1/8"	12	10	34.5	16.0	16.5	8.5	3.5	15.0	2.8
SO 31124 06-02	0606606660033	4x6	1/4"	12	13	36.5	19.5	19.5	10.0	3.5	15.5	2.8
SO 31124 06-03	0606606660034	4x6	3/8"	12	17	37.5	23.5	23.5	10.0	3.5	16.5	2.8
SO 31124 08-01	0606606660035	6x8	1/8"	14	10	36.5	16.0	16.0	8.0	3.5	15.5	4.7
SO 31124 08-02	0606606660036	6x8	1/4"	14	13	38.5	19.5	19.5	10.0	3.5	15.5	4.8
SO 31124 08-03	0606606660037	6x8	3/8"	14	17	39.5	23.5	23.5	10.0	3.5	16.5	4.8
SO 31124 10-02	0606606660038	8x10	1/4"	17	13	39.0	19.5	19.5	10.0	3.5	15.0	6.6
SO 31124 10-03	0606606660039	8x10	3/8"	17	17	40.0	23.5	23.5	10.0	3.5	16.0	6.6
SO 31124 10-04	0606606660203	8x10	1/2"	17	19	45.0	30.0	30.0	12.0	5.5	19.0	6.6
SO 31124 12-02	0606606660209	10x12	1/4"	19	13	41.5	19.5	19.5	10.0	3.5	14.0	8.0
SO 31124 12-03	0606606660040	10x12	3/8"	19	17	42.5	23.5	23.5	10.0	3.5	15.0	8.0
SO 31124 12-04	0606606660041	10x12	1/2"	19	19	47.5	29.5	29.5	12.0	3.5	18.0	8.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.