

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 31600
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA CON ROSCA BSPT

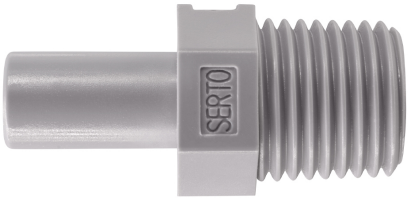

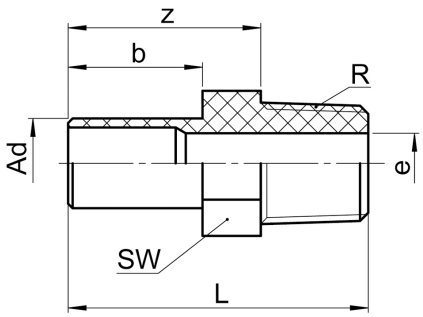

ATEX

REACH

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.
Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.
Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.
No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Tubo (Ad)	R	SW	L	b	z	e
SO 31600 A6-01	0606606660069	4x6	1/8"	12	27.0	13.0	19.0	4.0
SO 31600 A6-02	0606606660070	4x6	1/4"	14	31.5	13.0	19.5	4.0
SO 31600 A6-03	0606606660071	4x6	3/8"	17	32.0	13.0	20.0	4.0
SO 31600 A8-01	0606606660072	6x8	1/8"	12	28.0	14.0	20.0	5.0
SO 31600 A8-02	0606606660073	6x8	1/4"	14	32.5	14.0	20.5	6.0
SO 31600 A8-03	0606606660074	6x8	3/8"	17	33.0	14.0	21.0	6.0
SO 31600 A10-02	0606606660065	8x10	1/4"	14	34.0	15.5	22.0	6.7
SO 31600 A10-03	0606606660066	8x10	3/8"	17	34.0	15.0	22.0	6.5
SO 31600 A10-04	0606606660204	8x10	1/2"	22	39.0	15.0	23.0	8.0
SO 31600 A12-02	0606606660222	10x12	1/4"	14	37.5	19.0	25.5	6.7
SO 31600 A12-03	0606606660067	10x12	3/8"	17	38.0	19.0	26.0	8.0
SO 31600 A12-04	0606606660068	10x12	1/2"	22	43.0	19.0	27.0	8.5

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.