
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 31624
ADAPTADOR DE ESPIGA INSTANTÁNEA CON ROSCA BSPP



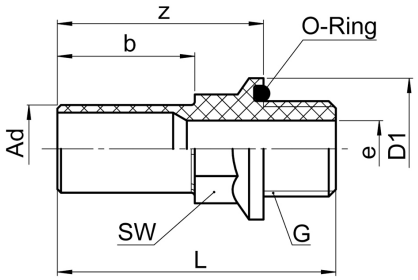

ATEX

REACH

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.

Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.

Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.

No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Tubo (Ad)	G	SW	L	D1	b	O-Ring	t	z	e
SO 31624 06-01	0606606660075	4x6	1/8"	10	30.5	16.0	13.0	9.25x1.78	3.5	22.5	4.0
SO 31624 06-02	0606606660076	4x6	1/4"	13	32.5	19.5	13.0	12.42x1.78	3.5	22.5	4.0
SO 31624 06-03	0606606660077	4x6	3/8"	17	33.5	23.5	13.0	15.6x1.78	3.5	23.5	4.0
SO 31624 08-01	0606606660078	6x8	1/8"	10	31.5	16.0	14.0	9.25x1.78	3.5	23.5	5.1
SO 31624 08-02	0606606660079	6x8	1/4"	13	33.5	19.5	14.0	12.42x1.78	3.5	23.5	6.0
SO 31624 08-03	0606606660080	6x8	3/8"	17	34.5	23.5	14.0	15.5x1.78	3.5	24.5	6.0
SO 31624 10-02	0606606660081	8x10	1/4"	13	34.5	19.5	15.0	12.42x1.78	3.5	24.5	8.0
SO 31624 10-03	0606606660082	8x10	3/8"	17	35.5	23.5	15.0	15.5x1.78	3.5	25.5	8.0
SO 31624 10-04	0606606660083	8x10	1/2"	19	40.5	30.0	15.0	20.63x2.62	5.5	28.5	8.0
SO 31624 12-02	0606606660084	10x12	1/4"	13	38.5	19.5	19.0	12.42x1.78	3.5	28.5	6.6
SO 31624 12-03	0606606660085	10x12	3/8"	17	39.5	23.5	19.0	15.6x1.78	3.5	29.5	10.0
SO 31624 12-04	0606606660086	10x12	1/2"	19	44.5	30.0	19.0	20.63x2.62	5.5	32.5	10.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.