

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

SO 32421
RACOR RÁPIDO ACODADO A 90º CON ROSCA BSPT

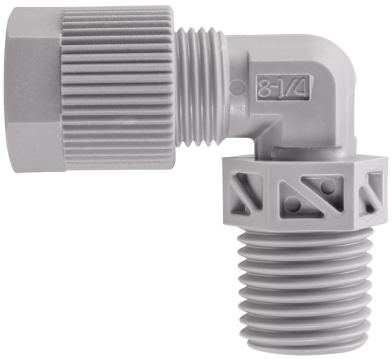

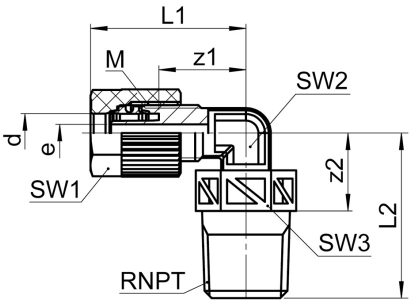

Características Técnicas

Material: Poliamida 6.6.

Presión de trabajo a 23ºC: 10bar.

Temperatura de servicio: -40ºC a +80ºC.

No exponer directamente a rayos UV.

Referencia	Código	Ø Tubo (d)	Rosca	SW1	SW2	SW3	L1	L2	z1	z2	e
SO 32421 06-01	0606606660098	4x6	1/8"	12	8	10	25.0	19	14.0	11.0	2.8
SO 32421 06-02	0606606660099	4x6	1/4"	12	8	14	25.0	24.5	14.0	12.5	2.8
SO 32421 08-01	0606606660100	6x8	1/8"	14	10	10	27.5	20.0	14.5	12.0	4.8
SO 32421 08-02	0606606660101	6x8	1/4"	14	10	10	27.5	25.5	14.5	13.5	4.8
SO 32421 10-02	0606606660102	8x10	1/4"	17	12	12	30.0	26.5	16.0	14.5	6.6
SO 32421 10-03	0606606660104	8x10	3/8"	17	12	12	30.0	27.0	16.0	15.0	6.6
SO 32421 10/7-02	0606606660105	7x10	1/4"	17	12	12	30.0	26.5	16.0	14.5	5.6
SO 32421 10/7-03	0606606660106	7x10	3/8"	17	12	12	30.0	27.0	16.0	15.0	5.6
SO 32421 12-02	0606606660107	10x12	1/4"	19	13	13	33.5	27.5	16.0	15.5	6.7
SO 32421 12-03	0606606660108	10x12	3/8"	19	13	13	33.5	28.0	16.0	16.0	8.0
SO 32421 12-04	0606606660109	10x12	1/2"	19	13	13	33.5	35.5	16.0	19.5	8.0
SO 32421 12/9-02	0606606660213	9x12	1/4"	19	13	13	33.5	27.5	16.0	15.5	6.7
SO 32421 12/9-03	0606606660110	9x12	3/8"	19	13	13	33.5	28.0	16.0	16.0	7.0
SO 32421 12/9-04	0606606660214	9x12	1/2"	19	13	13	33.5	35.5	16.0	19.5	7.0

Documento generado por Accesfluid S.L. a fecha 17/11/2026 para uso exclusivo de sus clientes. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización expresa de Accesfluid S.L.